















AIR COMPRIME

## COMPRESSEUR HAUTE PRESSION AKHL 1230E



 puissance <b>2 cv</b>	 cuve <b>9,7 litres<sup>(1)</sup></b>	 alimentation <b>230V - 50Hz</b>	 ampérage <b>7 Amp</b>	 débit <b>98 l/min</b>	 pression max <b>34 bars</b>	 réenclenchement <b>30 bars</b>
 vitesse de rotation <b>3300 tr/min<sup>(2)</sup></b>	 manomètre <b>1 BP et 1 HP</b>	 sans huile <b>oui</b>	 niveau sonore <b>75 dB<sup>(3)</sup></b>	 dimensions <b>L.55-I.37-H.32</b>	 poids <b>21 kg</b>	 nb de raccords <b>2 BP et 2 HP</b>

<sup>(1)</sup>équivalent à une cuve de 330 litres - <sup>(2)</sup>2200 tr/min en mode silencieux - <sup>(3)</sup>68 dB en mode silencieux

**ALSAFIX**  
www.alsafix.com®

**Pour un clouage à basse et haute pression  
jusqu'à 34 bars.  
Puissant. Ultra Léger.  
Compact. Silencieux**

## COMPRESSEUR AKHL 1230E




### > CARACTERISTIQUES

- > Facilité de transport : seulement 21 kg.
- > Compact, permet une grande mobilité grâce à ses 2 poignées.
- > Cuve à haute pression d'air, 34 bars : 9,7 litres, équivalent à une cuve de 330 litres.
- > 4 sorties d'air : 2 sorties haute pression, 2 sorties pression normale.
- > Moteur avec démarreur progressif : le moteur DC est plus puissant, plus silencieux, plus léger que les moteurs conventionnels. Le démarreur progressif permet de limiter l'appel de courant au démarrage.
- > En tournant le levier d'écoulement, la valve draine l'air et l'eau très facilement : sans utiliser aucun outil !
- > Seulement 220 secondes pour se remplir entièrement.

**LED ENTRETIEN** : indique que le temps d'utilisation a atteint 1.000 heures.


**LED PROBLEME** : indique qu'il y a un problème de température.

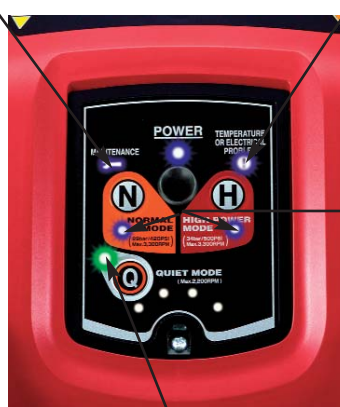

**LED MODE** : indique le mode choisi selon l'application.

**LED BRUIT** : indique que le mode silencieux est utilisé (68 dB).

MODELE	AKHL 1230E
Code article	AKHL1230
Puissance	2 cv
Cuve	9,7 litres
Alimentation	230 V - 50 Hz
Ampérage	7 Amp
Débit	98 l/min
Pression max.	34 bars
	30 bars en mode normal
Réenclenchement	30 bars
	25 bars en mode normal
Vitesse de rotation	3.300 tr/min
	2.200 tr/min en mode silencieux
Manomètre	1 basse pression
	1 haute pression
Sans huile	oui
Niveau sonore	73 dB (A)
	68 dB (A) en mode silencieux
Dimensions (L x l x H)	55 x 37 x 32 cm
Poids	21 kg
Nombre de raccords	2 basses pression
	2 hautes pression

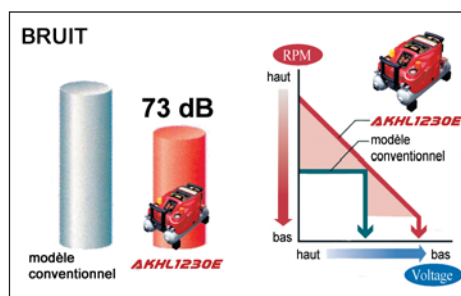

**Siège social et show room**  
**114a rue principale - 67240 GRIES**  
**Tél. : 03 88 72 42 41 - Fax : 03 88 72 17 15**  
**E-mail : alsafix@alsafix.com**

**Agence de Paris**  
**34, avenue de Bobigny - 93135 NOISY-LE-SEC**  
**Tél. : 01 48 44 44 59 - Fax : 01 48 44 44 54**

