

VISSAGE



VISSEUSE PNEUMATIQUE A HAUTE PRESSION HVR41-ST




ALSAFIX
www.alsafix.com®

RAPIDE : 1 vis toutes les 0,06 secondes !


→ VISSEUSE PNEUMATIQUE A HAUTE PRESSION HVR41-ST

Seulement 2,1 kg

Molette de réglage de la profondeur d'enfoncement



Sélecteur de contrôle de trajectoire pour se rapprocher au maximum du bord




Livré en coffret



	PLAQUE	Position du sélecteur	
		WOOD	METAL
BOIS	Simple	●	○
	Double	●	○
METAL	Simple	○	●
	Double	X	●

● idéal ○ possible X impossible

Raccord tournant

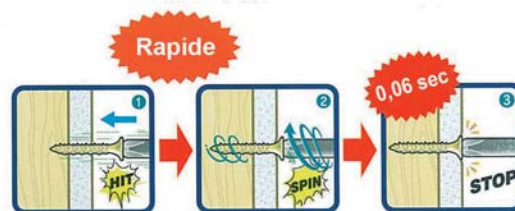

> APPLICATIONS

Fixation des plaques de plâtres sur les rails métalliques (épaisseur de 0,5 à 0,8 mm) et bois.
Fixation des pattes de couverture à joints debouts.



MODELE	HVR41-ST
--------	----------

Code article	HVR41ST
Pression d'utilisation	18-23 bars
Consommation	1,6 l/coup à 18 bars
Type de projectile	vis en rouleaux
Longueur des vis	25 à 41 mm
Diamètres des vis	8 mm
Capacité magasin	100 vis
Dimensions (L x l x H)	341 x 115 x 300 mm
Poids	2,10 kg



Siège social et show room
114a rue principale - 67240 GRIES
Tél. : 03 88 72 42 41 - Fax : 03 88 72 17 15
E-mail : alsafix@alsafix.com

Agence de Paris
34, avenue de Bobigny - 93135 NOISY-LE-SEC
Tél. : 01 48 44 44 59 - Fax : 01 48 44 44 54