

10T/65 P1

AGRA-CLOUEUR PNEUMATIQUE

APPLICATION


Fixation d'emballages, caisses, isolations, parquets, poutres, couvertures, carcasses, estrades, chaises, enceintes, tables, cloisons, panneaux.



code **12BS1416**

PROJECTILE

T - L - Q - Z

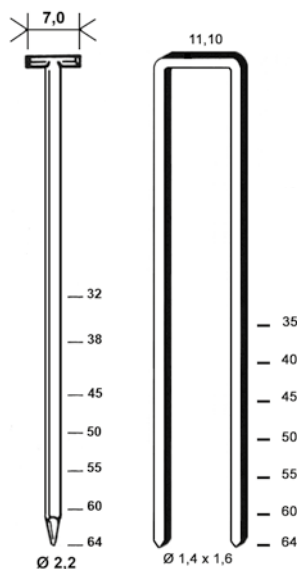

- T**
32 - 64 mm
Ø 2,2 mm
- L**
35 - 64 mm
Ø 1,35 x 1,60 mm
- Q**
38 - 63 mm
Ø 1,85 x 2,03 mm
- Z**
35 - 64 mm
Ø 1,4 x 1,6 mm

DESCRIPTION TECHNIQUE

- . Code 12BS1416
- . Tir coup / coup ou rafale
- . Dimensions 375 / 100 / 330 mm
- . Poids 2,95 Kg
- . Capacité du chargeur 150
- . Longueurs des projectiles 32 - 64 mm
- . Diamètre des projectiles 2,2 / 1,35 x 2,03 mm
- . Pression d'utilisation 5-8 bars
- . Consommation d'air 1,60 l

AVANTAGE

- . Réglage de profondeur
- . Défecteur orientable
- . Sélecteur pour le tir en coup/coup ou en rafale
- . Débrayage rapide du nez sans outil

CONTACT

ALSAFIX
CS 60023 - 114a rue Principale - F-67240 GRIES
Tel. : +33 3 88 72 42 41 - Fax : +33 3 88 72 17 15
alsafix@alsafix.com - www.alsafix.com

ALSAFIX
www.alsafix.com