



FICHE TECHNIQUE

10/40 P

10/40 P2

10/

## Agrafeuse pneumatique

Simplifiez vos montages avec notre agrafeuse pneumatique, conçue pour fixer des plaques de plâtre, panneaux OSB, ... sur des supports en bois ou des ossatures, offrant une performance rapide et une grande précision pour tous vos travaux.



L 331  
198  
H 276



1,96 kg



140



5 - 8 bars



✓



14 - 40 mm



10,80 mm



## 10/40 P2 | FICHE TECHNIQUE

Agrafeuse pneumatique

Code 12S50040F1



### Description

Agrafeuse pneumatique, idéale pour la fixation de plaques de plâtre sur plaque ou ossature bois.



Dimensions (L/l/H) (mm)	331 / 98 / 276 mm
Poids (kg)	1.96 kg
Tir	Coup par coup ou rafale
Capacité du chargeur	140
Type de projectiles	Agrafes GB
Longueurs des projectiles (mm)	14 - 40 mm
Diamètre des projectiles (mm)	1.20 mm
Pression d'utilisation	5 - 8 bars
Consommation d'air par coup	1.20 l / coup
Matériau support	Bois
Code EAN	3660601045113
Livré avec	Carton. Disponible en version BOX en option.

### Avantages


- Sélecteur pour le tir en coup/coup ou en rafale
- Déflecteur orientable
- Débrayage rapide du nez sans outil
- Poignée de confort en caoutchouc : prise en main antidérapante et réduction des vibrations et de la fatigue

### Projectiles

#### Agrafes GB G A2

14 - 40 mm

Ø 1,20

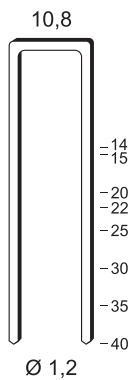

#### Niveau sonore

Valeurs caractéristiques du bruit conformément à la norme	EN 12549+A1
Niveau de pression acoustique pondéré A au poste de travail	92.2 dB
Niveau de puissance acoustique pondéré A	93.9 dB
Niveau de pression acoustique instantanée de crête pondéré C au poste de travail	< 130 dB
Incertitude de mesure (standard)	2,5 dB
Valeur de vibration selon EN ISO 28927-13	3.66 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de mesure (standard)	1.83 m/s <sup>2</sup>