



FICHE TECHNIQUE

10/50 P2

10/50 P2

10/

Agrafeuse pneumatique

Maximisez votre productivité avec notre agrafeuse pneumatique, conçue pour fixer facilement emballages, caisses, isolations, parquets, poutres, couvertures, carcasses, estrades, chaises, enceintes, tables, cloisons et panneaux. Une solution tout-en-un, idéale pour tous vos projets !



L 360
178
H 272



1,94 kg



140



5 - 8 bars



✓



25 - 50 mm



10,80 mm



10/50 P2 | FICHE TECHNIQUE

Agrafeuse pneumatique

Code 12S851B1



Description

Agrafeuse pneumatique, idéale pour la fixation d'emballages, caisses, isolations, parquets, poutres, couvertures, carcasses, estrades, chaises, enceintes, tables, cloisons, panneaux...



Dimensions (L/l/H) (mm)	360 / 78 / 272 mm
Poids (kg)	1.94 kg
Tir	Rafale
Capacité du chargeur	140
Type de projectiles	Agrafes L - Z
Longueurs des projectiles (mm)	25 - 50 mm
Diamètre des projectiles (mm)	1.35/1.40 x 1.60 mm
Pression d'utilisation	5 - 8 bars
Consommation d'air par coup	1.51 l / coup
Matériau support	Bois
Code EAN	3660601041009
Livré avec	Carton. Disponible en version BOX en option.


Avantages

- Déflecteur orientable
- Débrayage rapide du nez sans outil
- Poignée de confort en caoutchouc : prise en main antidérapante et réduction des vibrations et de la fatigue
- Possibilité de rajouter une rallonge pour travailler debout (en option)

Projectiles


Agrafes L

25 - 50 mm
Ø 1,35 x 1,60

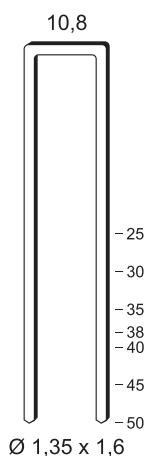

Agrafes Z

25 - 50 mm
Ø 1,40 x 1,60

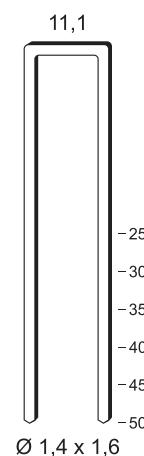

Niveau sonore

Valeurs caractéristiques du bruit conformément à la norme	EN 12549+A1
Niveau de pression acoustique pondéré A au poste de travail	91.10 dB
Niveau de puissance acoustique pondéré A	94.2 dB
Niveau de pression acoustique instantanée de crête pondéré C au poste de travail	< 130 dB
Incertitude de mesure (standard)	2,5 dB
Valeur de vibration selon EN ISO 28927-13	2.63 m/s ²
Incertitude de mesure (standard)	1.31 m/s ²