

CLOUAGE

CLOUEUR PNEUMATIQUE POUR POINTES EN ROULEAUX C 28/70 P1



Fixation des pattes à joint debout avec les pointes sheet en 35 mm.

→ CLOUEUR PNEUMATIQUE C 28/70 P1



> AVANTAGES

- Tir coup/coup ou rafale
- Déflecteur orientable
- Réglage de la profondeur
- Poignée anti-froid
- Bec bien dégagé
- Bonne puissance de frappe
- **Livré avec un embout de protection pour clouer sans faire de marque et un embout d'angle**

> APPLICATIONS

Idéal pour les charpentiers.
Utilisé aussi bien dans la construction intérieure,
qu'extérieure.


Fixation des pattes à joint debout avec les pointes
sheet en 35 mm.

MODELE

C 28/70 P1

Code article	12C2965
Type de projectile	coils sheet / coils 23-25-28 / fausse-vis
Longueur des pointes	35 à 70 mm
Capacité magasin	250-350 pointes
Type de chargement	par le côté
Pression d'utilisation	5-7 bars
Consommation	0,9 l/coup
Poids	2,20 kg
Dimensions (L x l x H)	290 x 130 x 295 mm
Certification CE	oui

PROJECTILES

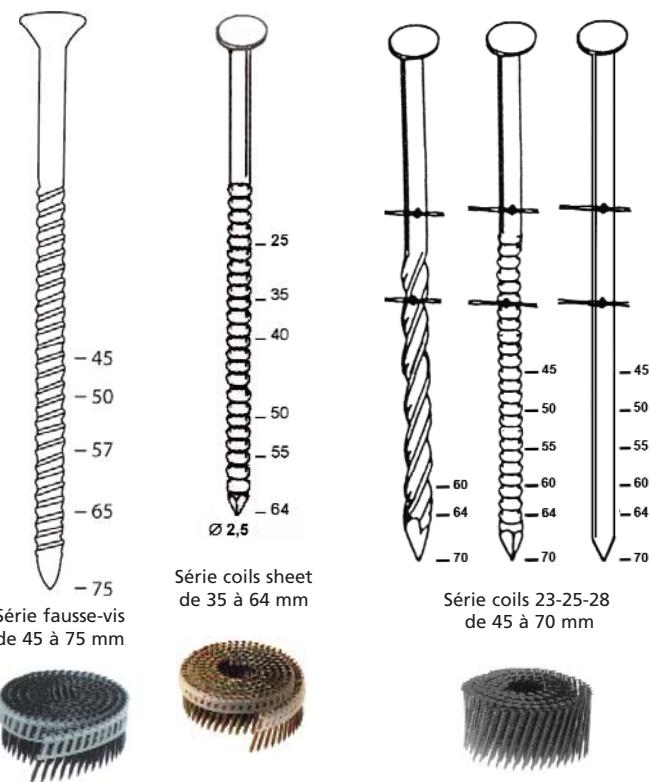

Siège social et show room

114a rue principale - 67240 GRIES
Tél. : 03 88 72 42 41 - Fax : 03 88 72 17 15
E-mail : alsafix@alsafix.com

Agence de Paris

34, avenue de Bobigny - 93135 NOISY-LE-SEC
Tél. : 01 48 44 44 59 - Fax : 01 48 44 44 54