

CLOUAGE

CLOUEUR PNEUMATIQUE POUR POINTES EN ROULEAUX C 38/90 P1



Gain de temps : fixation par clouage avec les fausses-vis démontables et dévissables !

→ CLOUEUR PNEUMATIQUE C 38/90 P1



> AVANTAGES

- Tir coup/coup ou rafale
- Réglage de la profondeur
- Poignée anti-froid
- Déflecteur orientable
- Chargeur de grande capacité
- Facilité d'utilisation
- Livré avec une embout de protection pour clourer sans faire de marque


> APPLICATIONS

Fixation de caisses, palettes, pour tous travaux de constructions.
Bâtiment, parquet, charpente...

MODÈLE	C 38/90 P1
Code article	12C3890
Type de projectile	coils 23-25-28-31 / fausse vis / coils sheet
Longueur des pointes	45 à 90 mm
Capacité magasin	150/300 pointes
Type de chargement	de côté
Pression d'utilisation	7-8 bars
Consommation	2,3 l/coup
Poids	3,00 kg
Dimensions (L x l x H)	310 x 132 x 357 mm
Certification CE	oui

Code article	12C3890
Type de projectile	coils 23-25-28-31 / fausse vis / coils sheet
Longueur des pointes	45 à 90 mm
Capacité magasin	150/300 pointes
Type de chargement	de côté
Pression d'utilisation	7-8 bars
Consommation	2,3 l/coup
Poids	3,00 kg
Dimensions (L x l x H)	310 x 132 x 357 mm
Certification CE	oui

PROJECTILES

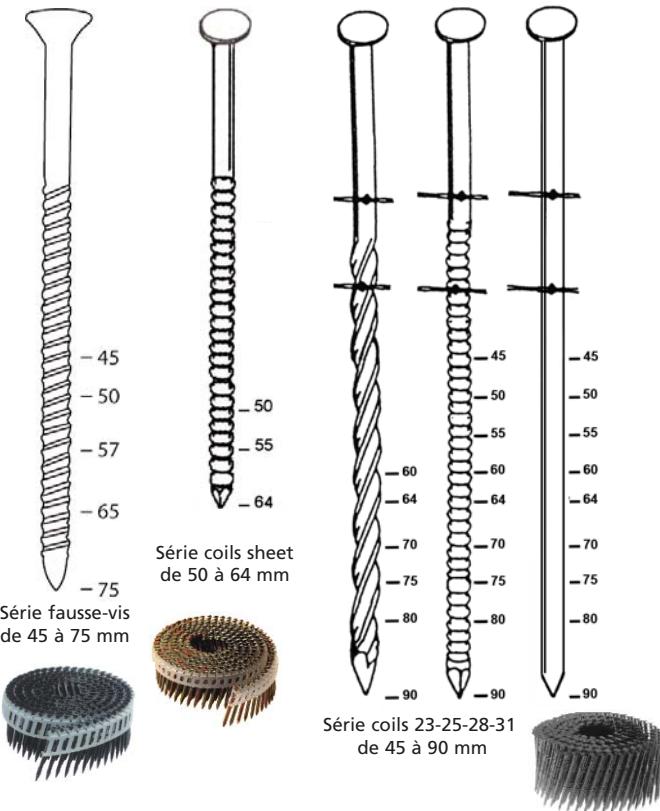

Siège social et show room

114a rue principale - 67240 GRIES
Tél. : 03 88 72 42 41 - Fax : 03 88 72 17 15
E-mail : alsafix@alsafix.com

Agence de Paris

34, avenue de Bobigny - 93135 NOISY-LE-SEC
Tél. : 01 48 44 44 59 - Fax : 01 48 44 44 54