

CPC6000

CLOUEUR POWDRE

APPLICATION

Fixation de rail, feuillard, coffret, bois, membrane, suspente sous plafond, crochet au sol, câbles.



code **CPC60035**

PROJECTILE


DN M



Charges PSL
jaunes / rouges / verte

Clou DN M jusqu'à
35 mm

PSL

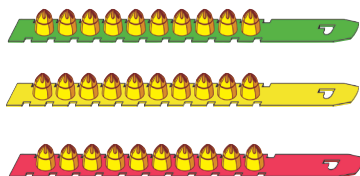

DESCRIPTION TECHNIQUE

. Code	CPC60035
. Tir	coup / coup
. Dimensions	420 / 60 / 170 mm
. Poids	2,80 Kg
. Fréquence de tir	200 tirs / heure
. Vibration	< 2.5 m/s ²
. Niveau sonore	L _{PA} 108 dB(A)

AVANTAGE

Livré en coffret

CONTACT

ALSAFIX
CS 60023 - 114a rue Principale - F-67240 GRIES
Tel. : +33 3 88 72 42 41 - Fax : +33 3 88 72 17 15
alsafix@alsafix.com - www.alsafix.com

ALSAFIX
www.alsafix.com®