

CLOUAGE




FAUSSE-VIS SCRAIL FasCoat



ALSAFIX
www.alsafix.com®

→ SERIE FAUSSE-VIS SCRAIL® FasCoat™

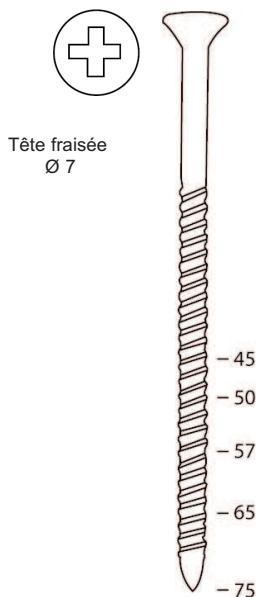

Tête fraisée
Ø 7

CODE	DESIGNATION	QTE/CARTON	QTE/PALETTE	KG/PALETTE
16S2845FS	Scrail® 28/32 x 45 FasCoat™ PH	7 200	194 400	515
16S2550FSB	Scrail® 25/28 x 50 FasCoat™ PH noir	6 000	162 000	405
16S2550FSR	Scrail® 25/28 x 50 FasCoat™ PH rouge	6 000	162 000	405
16S2857FS	Scrail® 28/32 x 57 FasCoat™ PH	4 800	129 600	545
16S2865FS	Scrail® 28/32 x 65 FasCoat™ PH	4 800	129 600	477
16S2875FS	Scrail® 28/32 x 75 FasCoat™ PH	4 800	129 600	545

Filetage fin :

Diamètre intérieur 2,8 mm. Diamètre extérieur 3,1 mm.

Pour d'excellentes valeurs de résistance à l'arrachement.


Le +

UTILISATION UNIVERSELLE :

- Utilisable presque partout comme des vis habituelles
- Gain de temps et de main d'oeuvre
- 2 fois plus rapide que des vis emmagasinées
- 8 fois plus rapide que des vis en vrac
- Ajustement facile, déblocage rapide
- Appui renforcé de façon significative par rapport aux pointes

FastCoat™:

RESULTATS DU TEST AU BROUILLARD SALIN

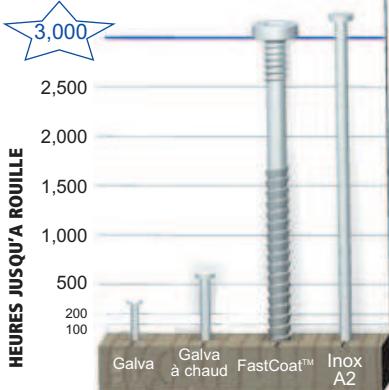

Revêtement : résistance de plus de 3.000 heures en test ASTM B117 / DIN 50021 sans signes reconnaissable de rouille.

COMPATIBLE AVEC LES CLOUEURS :

- C 28/70 P1
- C 38/90 P1
- CN 565 D
- CN 890 S
- HN 90
- RNC 65 S/WII
- RNC 90 B/SW


Résistance à la Traction selon matériaux

type	Cèdre (300 kg/m ³)	Epicea (428 kg/m ³)	Contre plaqué (400 kg/m ³)	OSB (600 kg/m ³)	Pin Douglas (513 kg/m ³)
scrail	1,92 kN	2,56 kN	2,84 kN	3,34 kN	3,55 kN

informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en oeuvre sans calculs et essais préalables propres à chaque cas

APPLICATIONS

Encadrements, palette, menuiserie, menuiserie extérieur, charpenterie, plancher.

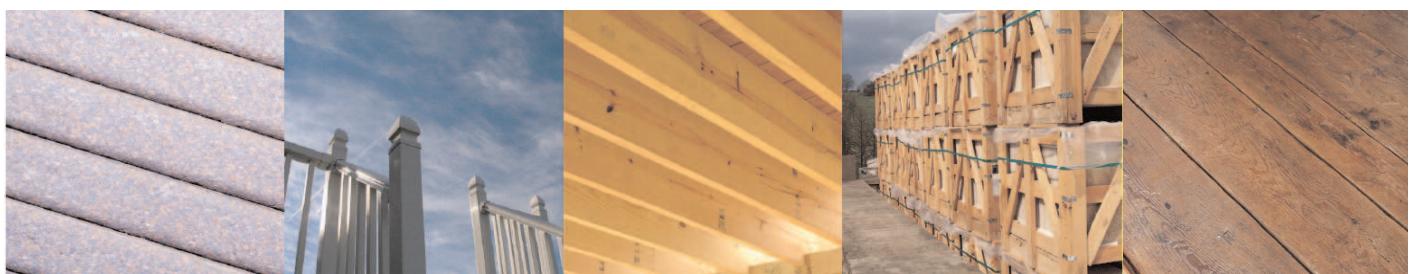

Sous réserve de
modification

Siège social et show room
114a rue principale - 67240 GRIES
Tél. : 03 88 72 42 41 - Fax : 03 88 72 17 15
E-mail : alsafix@alsafix.com

Agence de Paris
34, avenue de Bobigny - 93135 NOISY-LE-SEC
Tél. : 01 48 44 44 59 - Fax : 01 48 44 44 54