



CONNECTEURS




PIED DE POTEAU AVEC PLATINE PP

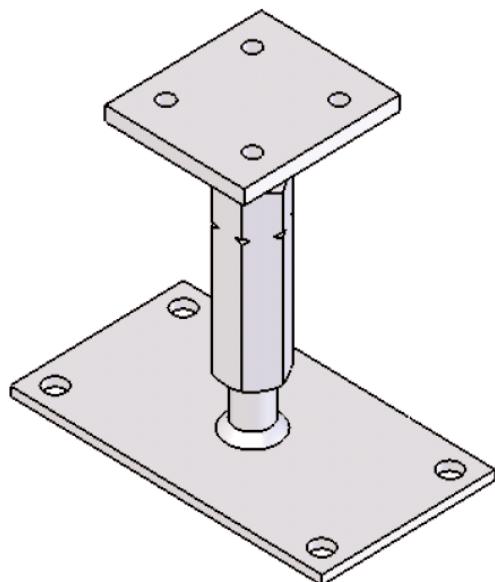

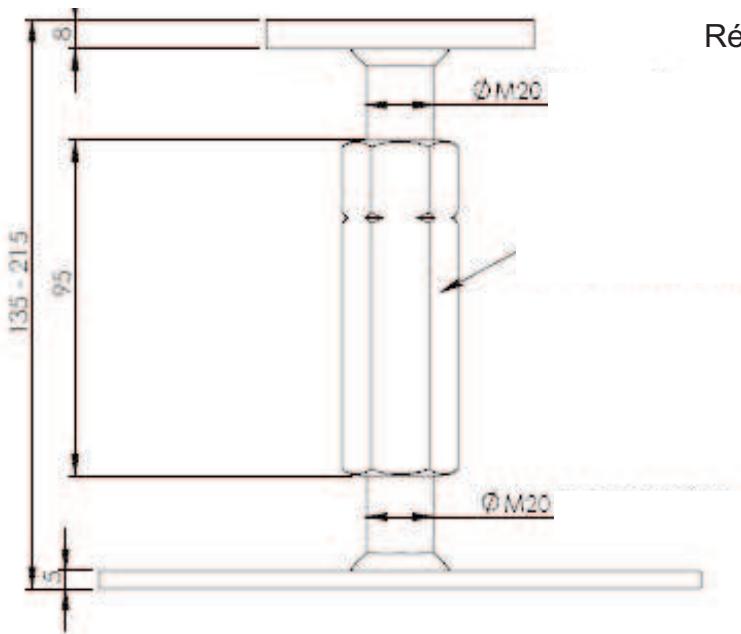

Résistance à la compression :

90 kN*

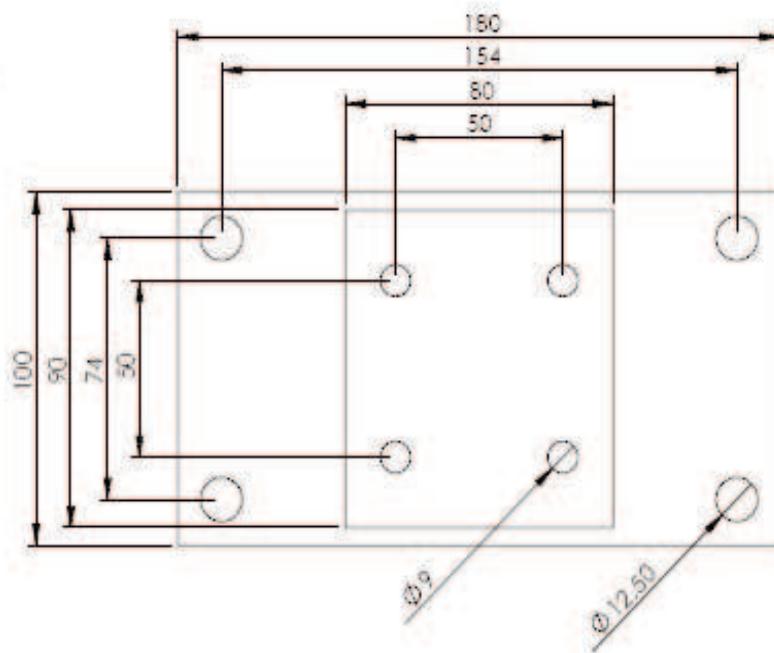

> CARACTÉRISTIQUES

Pied de poteau avec réglage avec une platine à fixer dans le béton.

Galvanisation à chaud (HDG)

Platine supérieure = 90 x 80 x 8 mm

Platine inférieure = 180 x 100 x 5 mm

→ SERIE PIED DE POTEAU AVEC PLATINE TYPE "PPR" REGLABLE EN HAUTEUR

CODE	DESIGNATION	QTE/CARTON	KG/CARTON	H	B	C	D	ep.	P. SUP Ø9	P. INF Ø12.5
PPR190	Pied de poteau réglable	1	1.74140-220	80	80	M20	8/8	4	4	

*informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en oeuvre sans calcul et essai préalable propre à chaque cas



Sous réserve de modifications techniques

Siège social et show room

114a rue principale - 67240 GRIES

Tél. : 03 88 72 42 41 - Fax : 03 88 72 17 15

E-mail : alsafix@alsafix.com

Agence de Paris

34, avenue de Bobigny - 93135 NOISY-LE-SEC

Tél. : 01 48 44 44 59 - Fax : 01 48 44 44 54