

CLOUAGE

CLOUS PW

DESIGNATION


Clous avec rondelle diamètre 22 prémontée

COMPATIBILITE

P60 / P200 / DX350 / DX36 / DXA40 / DXA41

APPLICATION

Fixation de rails sur béton enduit, bois sur béton ou acier.

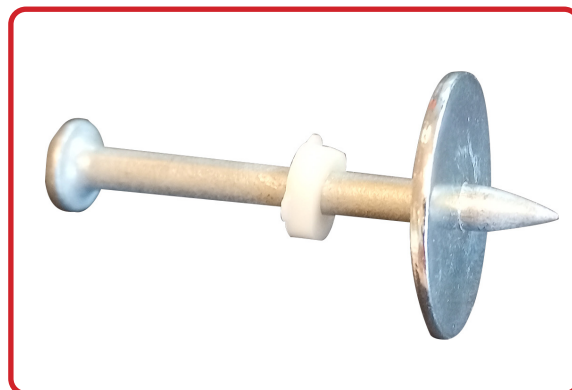

Code	Désignation			kg/ 		
PO50090	P W 25	100	1 000	9	25	3,7
PO50094	P W 37	100	1 000	10	37	3,7
PO50098	P W 45	100	1 000	11	45	3,7

APPAREILS

P 3500



PRODUITS ASSOCIES

PSL



*Sous réserve de modifications. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en oeuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas.

CONTACT

ALSAFIX
CS 60023 - 114a rue Principale - F-67240 GRIES
Tel. : +33 3 88 72 42 41 - Fax : +33 3 88 72 17 15
alsafix@alsafix.com - www.alsafix.com



ALSAFIX
www.alsafix.com®