

ALSAFIX
www.alsafix.com®

TVINTIER

PRÉSERVEZ VOTRE
santé

réduisez la **fatigue**
et préservez le dos

Gagnez du
temps

Ligaturez jusqu'à
40mm d'épaisseur

Moins de
0.7 SEC/Ligature

**ALL
NEW!**

STAND-UP
TVINTIER

RB401T-E

STAND-UP TWINTIER



RB401T-E



2 positions pour les mains



Longueur de nez réglable par rapport au sol



Contact Switch




RB401T-E

POIDS/kg Batterie incluse	4.6kg
DIMENSIONS/mm	322mm x 408mm x 1,100mm
DIAMETRE DE BARRES D'ARMATURE UTILISABLE mm	10mm x 10mm ~ 20mm x 20mm
LIGATURES PAR CHARGE	4000 ligatures
LIGATURES PAR BOBINE	180-260

La hauteur du fil ligaturé est de seulement 12mm

4 Pas de bouche, aucun fil libre

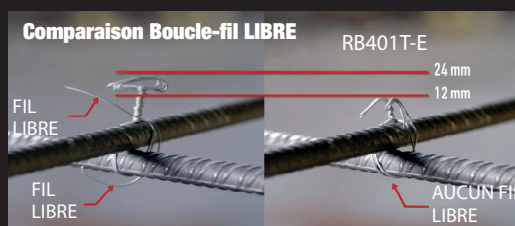

5 Equipement standard



Malette de transport en plastique

Chargeur de batterie CA JC925A

TWINTIER SERIES

NOUVELLE GENERATION!

Bobine de 30m de fil D.1mm
TW1061T Series



TW1061T
Acier ordinaire



TW1061T-EG
Electrozingue



TW1061T-PC
Revetu de polyester



TW1061T-S
Acier inoxydable



RB441T
(20 à 44mm)

+30% PLUS RAPIDE
+50% PLUS PORT



RB611T
(32 à 61mm)



ALSAFIX SAS
114 a rue principale
67240 GRIES
France
Tel.: +33- (0)3 88 72 19 31
Fax: +33-(0)3 88 72 17 15
www.alsafix.com
e-mail: alsafix@alsafix.com

Revendeur:

RB TT L Ver1 FR