

CLOUAGE

CLOUS PIW

DESIGNATION


Clous avec rondelle diamètre 36 prémontée

COMPATIBILITE

P60 / P200 / DX350 / DX36 / DXA40 / DXA41

APPLICATION

Fixation de membrane sur béton, bois sur béton enduit

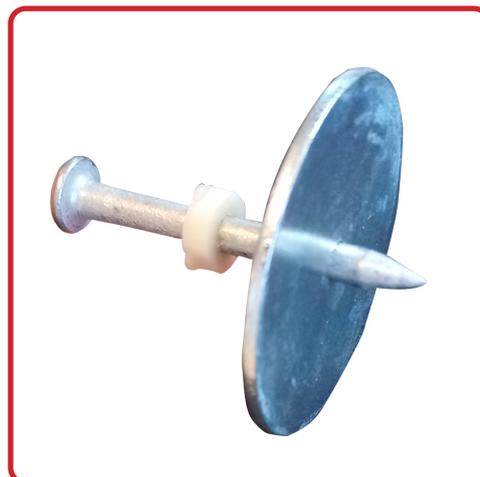

Code	Désignation			kg/		
PO50122	P I W 38	100	1 000	10	38	3,7

APPAREILS

P 3500



PRODUITS ASSOCIES

PSL



*Sous réserve de modifications. Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en oeuvre sans calcul et essais préalables propres à chaque cas.

CONTACT

ALSAFIX
CS 60023 - 114a rue Principale - F-67240 GRIES
Tel. : +33 3 88 72 42 41 - Fax : +33 3 88 72 17 15
alsafix@alsafix.com - www.alsafix.com



ALSAFIX
www.alsafix.com®